


MONOBLOCCO TIPO EM253/.../K
BLOC MULTIPOSTE TYPE EM253/.../K

EUROFLUID 12.7
 HYDRAULIC

CETOP 3
NG6

Monoblocco con utilizzi A-B laterali da 1/2"G e P-T da 3/4"G con/senza valvola lim. di pressione. Predisposizione per valvola 2/2 pilotata a comando elettrico, normalmente aperta (N.A.) o normalmente chiusa (N.C.)
 Bloc multiposte avec sorties A-B laterales en 1/2"G et P-T en 3/4"G avec/sans limiteur de pression. Prèdisposition pour valve 2/2 pilotè a commande èlectrique, normal. ouvert (N.A.) ou normal. fermè (N.C.)

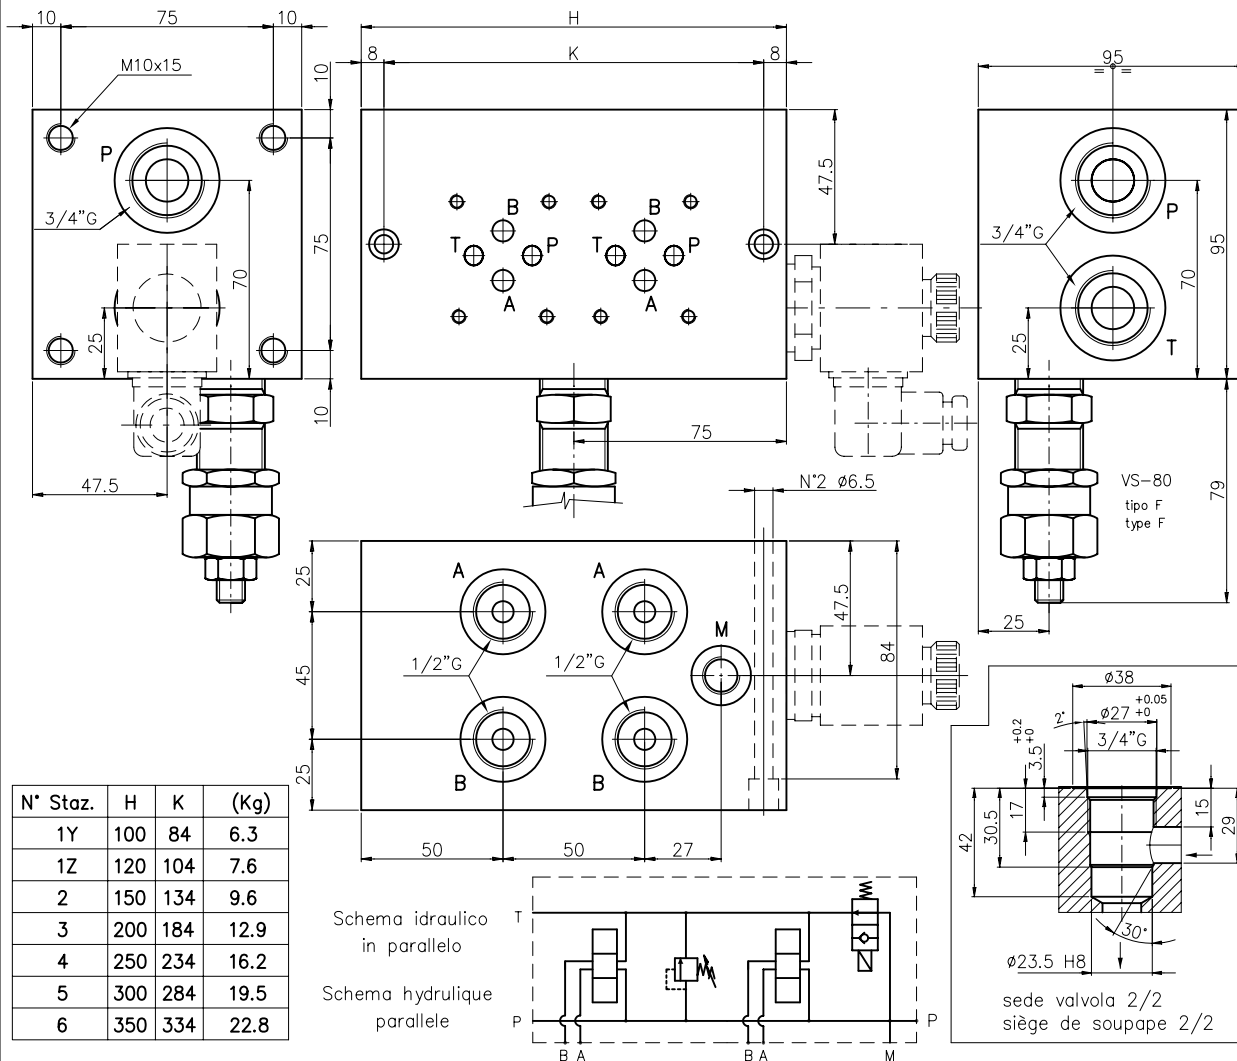

Esempio di ordinazione:
 Exemple de commande:

EM 25 3 / * * * F / K

EUROFLUID
 Monoblocco = M
 bloc multiposte
 utilizzi laterali = 25
 sorties laterales

CETOP 3

N° stazioni/N° de poste = 1-2-...10

senza VLP / sans VLP = Y
 con VLP / avec VLP = X

Predisposizione per valvola 2/2
 K = Prèdisposition pour valve 2/2

F = regolazione a chiave
 reglage a clè

tipo molla/type de ressort
 1 = 5-60 bar
 2 = 35-120 bar
 3 = 80-270 bar

Z = con predisposizione per VLP
 avec predisposition pour VLP

NOTA: La versione VLP con volantino non e' realizzabile/ NOTE: La version VLP avec pommeau n'est pas réalisable
 NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 51/ NOTE: Fiche technique de VLP à page 51