Monoblock with side ports A–B–P = 3/4"G, T = 1"G.
Version with double discharg, with/without pressure relief valve.(RV)

Monoblock, seitl. Anschl. A–B = 3/4"G, P = 3/4"G, T = 1"G.
Version mit doppeltem Ablauf, mit/ohne Druckbegrenzungsventil (DBV)

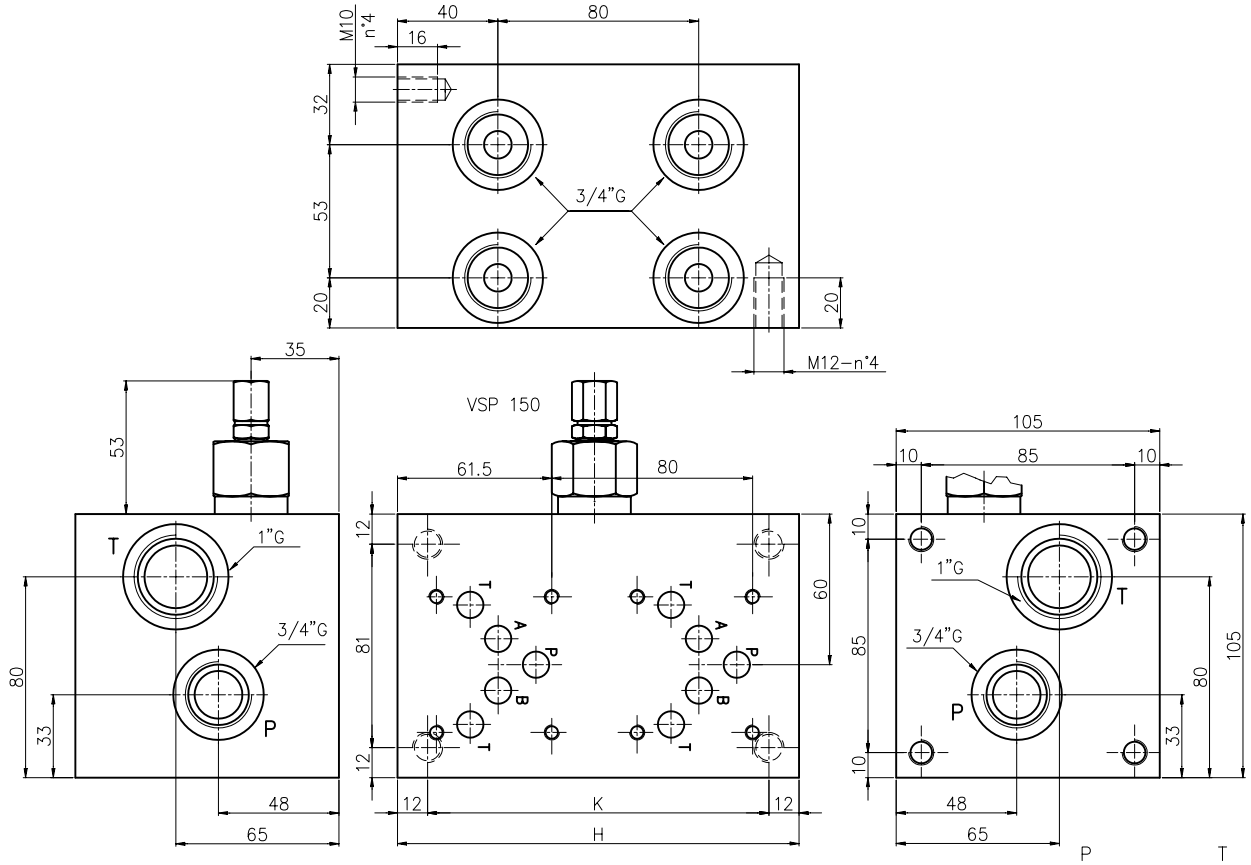

N° Elem.	H	K	(Kg)
2	160	136	12
3	240	216	18.5
4	320	296	25
5	400	376	31.5
6	480	456	38

Symbol
parallel conn.
parallel schalt.

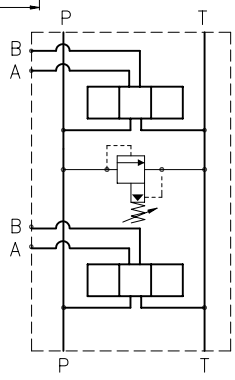

Ordering code
Bestell–Code

EM | 23 | 5 | / | * | * | * | F — Setting / Einstellung
F = by key / Schlussverstellung

EUROFLUID
Monoblock = M

double discharged
mit doppeltem Ablauf = 23

CETOP 5

N° of elem. / Anzahl Elem. = 2–3–4–5–6

Spring type / Feder Type
0 = 1.7–70 bar
2 = 10–210 bar
3 = 35–350 bar

X = with RV / mit DBV
Z = prearranged for RV
fuer DBV vorgebohrt
Y = without RV / ohne DBV

NOTES : See page 52 for technical characteristics of RV
BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 52