


**VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA EVD3...**  
**VALVE LIMITEUR DE PRESSION A ACTION DIRECT EVD3...**



Valvola limitatrice di pressione ad azione diretta per montaggio in derivazione con utilizzi P-T da 1/4"G oppure 3/8"G e attacco manometro da 1/4"G con ghiera M20x1 per fissaggio a pannello.

Valve limiteur de pression à action direct pour montage en dérivation avec sorties P-T en 1/4"G ou 3/8"G et sortie en 1/4"G pour manometre avec joint M20x1 pour montage en façade.

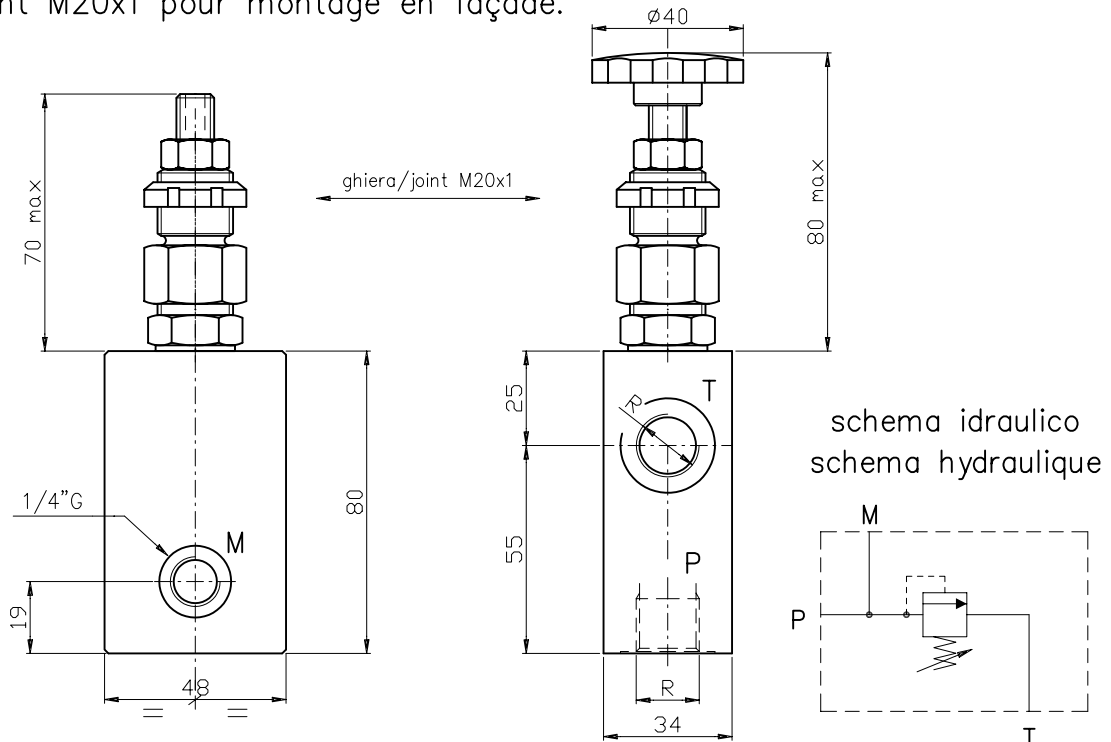


Esempio di ordinazione:  
 Exemple de commande:

**E V D 3 \* \* \* \***

- EUROFLUID = E
- Valvola lim. di pressione = V
- Limiteur de pression
- Tipo valvola "in Derivazione" = D
- Valve en dérivation
- CETOP 3 = 3
- R 1/4"G = 14
- R 3/8"G = 38
- con VLP/avec VLP = X
- con predisposizione per VLP = Z
- avec predisposition pour VLP

CARATTERISTICHE VALVOLA CARACTERISTIQUES LIMITEUR DE PRESS.	
Pressione/Pression	max 350 bar
Portata/Debit	max 30 l/min
Peso/Poids	1.1 Kg

TIPO MOLLA TYPE DE RESSORT	
N°	campo di taratura Plage de réglage min-max ( bar )
0	5 - 50
1	30 - 100
2	50 - 210
3	100 - 350

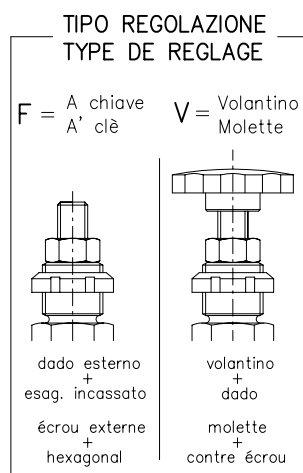

**VALVOLE  
VALVES**

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag. 50 / NOTE: Fiche technique de vlp à page 50