





COMPONENTI PER APPLICAZIONI FILTRO

Spin-on filter cartridge with by-pass 1,75 bar / Cartuccia per filtro con by-pass 1,75 bar
 Filtration 25 micron, Max flow: 60 l/min, Max pressure: 10 bar
 Grado di filtraggio 25 micron, portata max: 60 l/min, pressione max: 10 bar

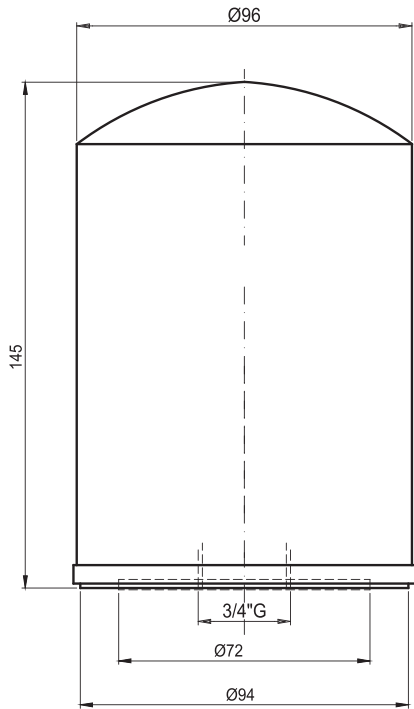

SOFIMA




Ordering code:

Esempio di ordinazione: **AF** **R** **1** **1**

EUROFLUID
 version with filter = AF
 versione con filtro =
 Spin-on filter + By-pass = R
 Cartuccia con filtro + By-pass =
 Max flow 60 l/min = 1
 Portata max 60 l/min =
 Filtration 25 micron = 1
 Filtraggio 25 micron =

COMPONENTS FOR RETURNFILTER APPLICATION
 COMPONENTI PER APPLICAZIONI FILTRO

Hose 1/2"G - 3/4"G for spin-on filter cartridge
 Raccordo 1/2"G - 3/4"G per attacco cartuccia filtro

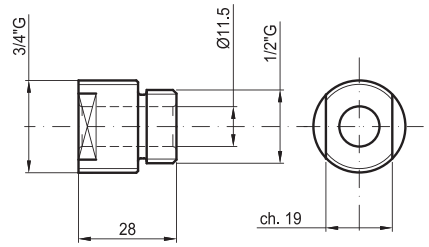

Ordering code:

Esempio di ordinazione: **AF** **A** **12/34**

EUROFLUID
 version with filter = AF
 versione con filtro =
 nipple / raccordo = A
 version with/versione 1/2"G-3/4"G = 12/34