



SUBPLATE FOR MODULAR SYSTEM

TYPE EC3412P/...

22


BASE COMPONENT

TIPO EC3412P/...

SUBPLATE FOR PACKING
BASE COMPONENT

Subplate for modular systems with rear ports A-B = 3/8"G, P-T = 1/2"G, with pressure relief valve.(RV)

Base componibile con utilizzi A-B da 3/8"G, P-T da 1/2"G, con valvola limitatrice di pressione. Versione in parallelo.

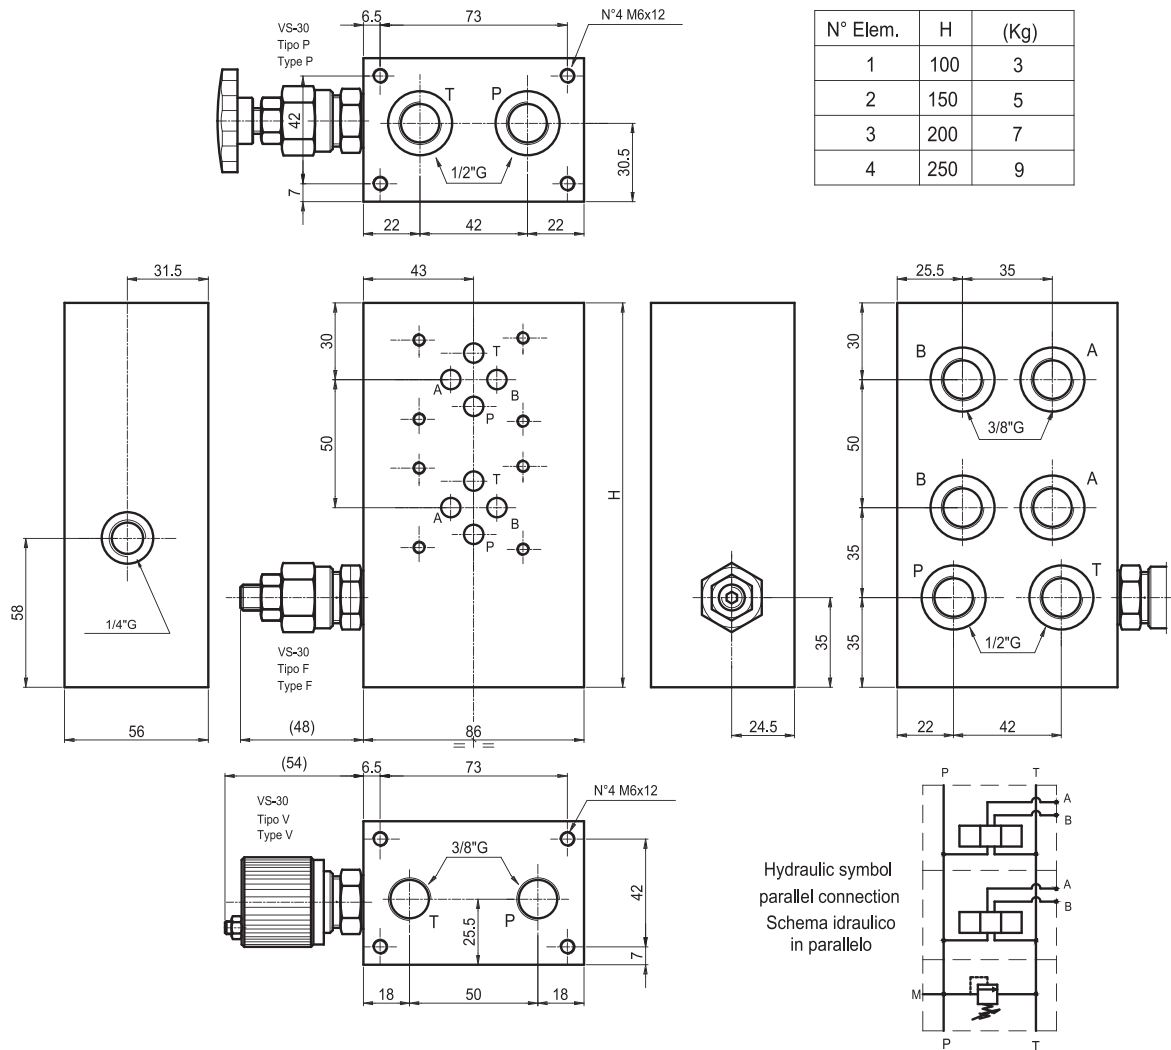

N° Elem.	H	(Kg)
1	100	3
2	150	5
3	200	7
4	250	9

Ordering code

Esempio di ordinazione: EC 3 4 12 P / * * * * Setting / regolazione

subplate for mod. systems =
Base componibile =

CETOP 3

4 tie rods - Versione 4 tiranti = 4

1/2"G = 12

rear ports /Posteriori = P

N° elem. / N° staz. = 1-2-3-4

F = by key / a chiave
 V = handwheel/Volantino
 p = plastic knob/Pomolo
 spring type / tipo molla
 0 = 5-50 bar
 1 = 30-100 bar
 2 = 50-210 bar
 3 = 100-350 bar

Z = prearranged for RV
 = con sede per VLP
 T = with plugged RV seat
 = con sede tappata per VLP
 X = with RV included
 = con VLP inclusa

NOTES : See page 50 for technical characteristics of RV
 NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 50