


MONOBLOCCO TIPO EM235/...YM
BLOC MULTIPOSTE TYPE EM235/...YM



Monoblocco con utilizzi A-B laterali da 3/4"G, P da 3/4"G, T da 1"G.
 Versione con doppio scarico "T", e attacchi manometro 1/4"G su A-B
 Bloc multiposte avec sorties A-B laterales en 3/4"G, P en 3/4"G, T en 1"G.
 Version avec double decharge "T", avec connexion manomètre 1/4"G sur A-B


**CETOP 5
 NG10**

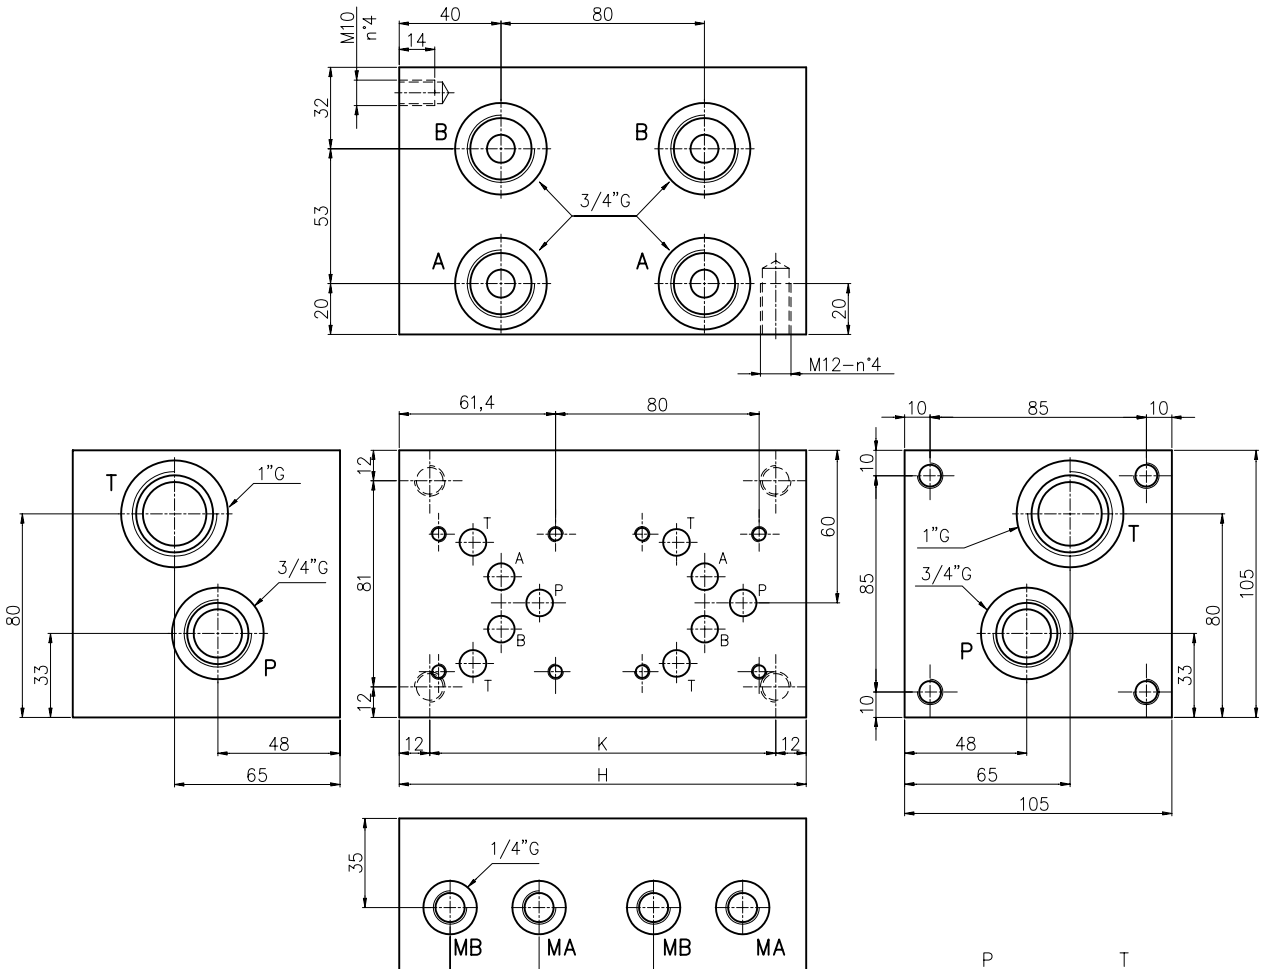

N° Staz.	H	K	(Kg)
2	160	136	12
3	240	216	18.5
4	320	296	25
5	400	376	31.5
6	480	456	38

Esempio di ordinazione:
 Exemple de commande:

schema idraulico
 in parallelo
 schema hydraulique
 parallele

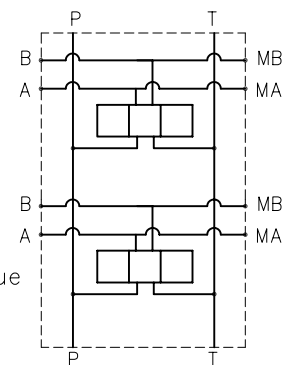

EUROFLUID

Monoblocco = M
 Bloc multiposte =

con doppio scarico T = 23
 avec double decharge

CETOP 5

2-3-4-5-6 = N° stazioni/N° poste

M = con attacco manometro
 avec manomètre

Y = senza VLP
 sans VLP

EM 23 5 / * Y M