MONOBLOCK
TYPE EM105/...

MONOBLOCCO
TIPO EM105/...

Monoblock with ports A-B on rear = 3/4"G, P-T = 3/4"G.
With/without pressure relief valve.(RV)

Monoblocco con utilizzi A-B posteriori da 3/4"G, P-T da 3/4"G
con/senza valvola limitatrice di pressione

N° Staz.	H	K	(Kg)
1	125	105	7
2	200	180	11
3	275	255	15
4	350	330	19
5	425	405	23
6	500	480	26

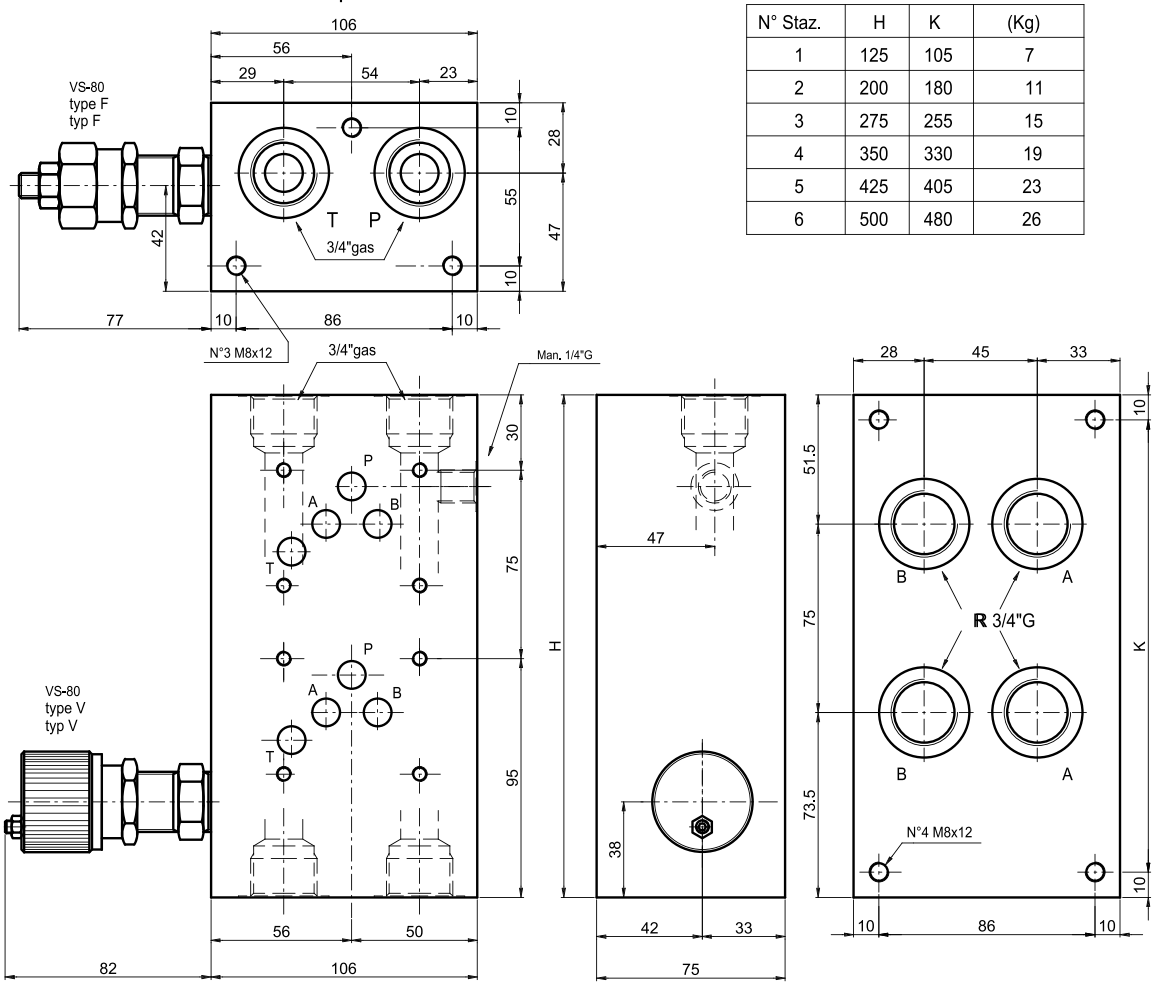



Hydraulic symbol
parallel connection
Schema idraulico
in parallelo

Ordering code:
Esempio di ordinazione:

EM | 10 | 5 / * | * | * | * | *

Monoblock = M

ports A-B on rear = 10
versione A-B posteriori =

CETOP 5

N° Elements = 1-2-3-4-5-6
N° stazioni =

R 3/4"G = 34

Spring type/tipo molla
1 = 5-60 bar
2 = 35-120 bar
3 = 80-250 bar

Z = prearranged for RV
= con sede per VLP
T = with plugged RV seat
= con sede tappata per VLP
X = with RV included
= con VLP inclusa

Setting/regolazione
F = by key / A chiave
V = Handwheel/Volantino

NOTES : See page 92 for technical characteristics of RV

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 92