




Monoblock with side ports A-B = 1/2"G and P-T = 3/4"G, with/without pressure relief valve.(RV)

Monoblocco con utilizzi A-B laterali da 1/2" G e P-T da 3/4"G con/senza valvola limitatrice di pressione.

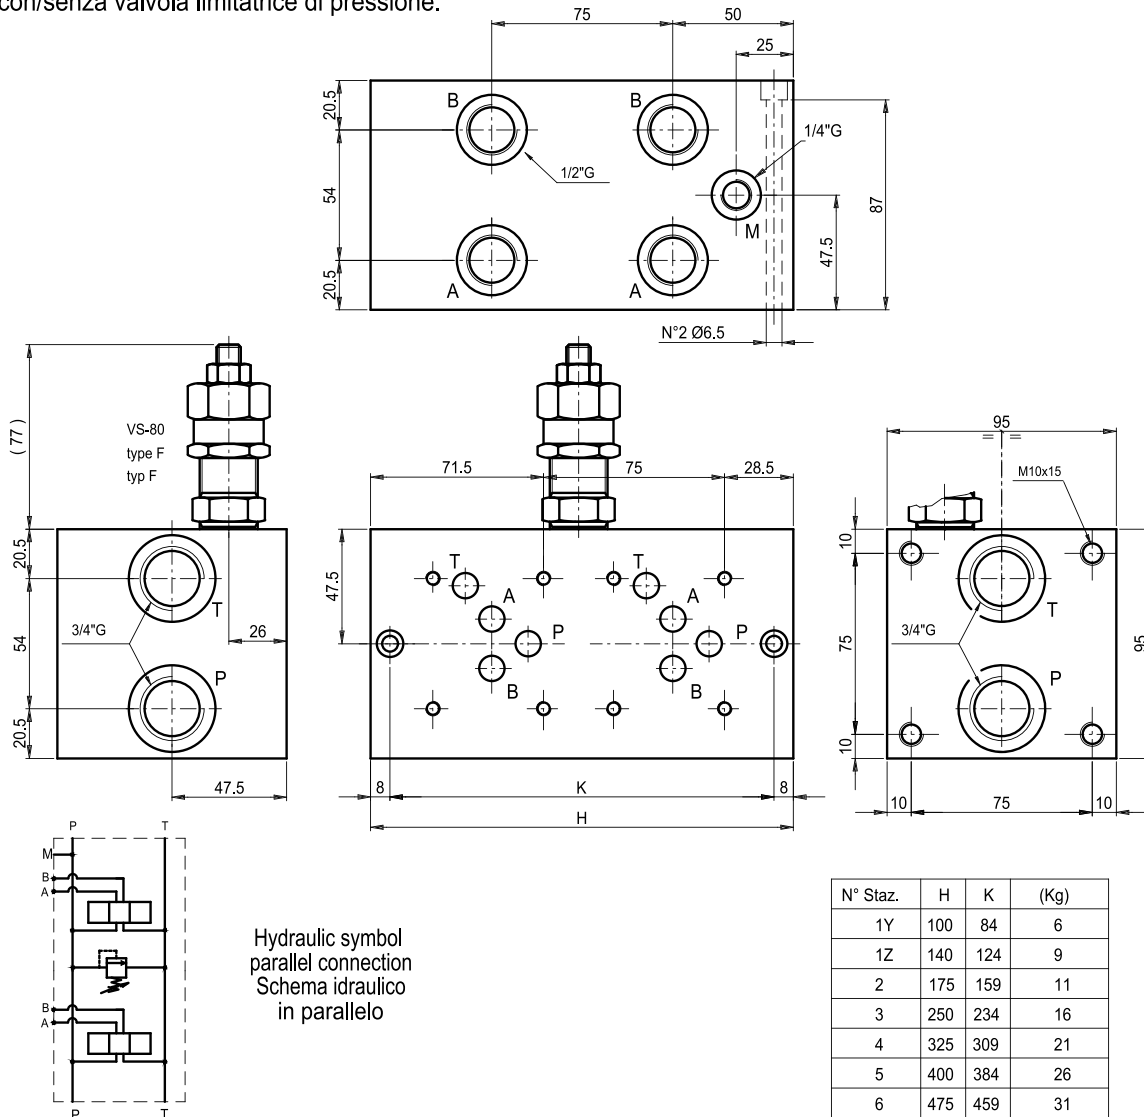

N° Staz.	H	K	(Kg)
1Y	100	84	6
1Z	140	124	9
2	175	159	11
3	250	234	16
4	325	309	21
5	400	384	26
6	475	459	31

Ordering code:

Esempio di ordinazione: **EM 20 5 / \* \* \* F** — Setting/regolazione  
F = by key / a chiave

- Monoblock = M
- Monoblocco =
- side ports = 20
- versione laterale =
- CETOP 5
- N° Elements = 1-2-3-4-5-6
- N° stazioni =
- Spring type/tipo molla
- 1 = 5-60 bar
- 2 = 35-120 bar
- 3 = 80-250 bar
- Y = without RV seat = senza sede VLP
- Z = prearranged for RV = con sede per VLP
- X = with RV included = con VLP inclusa

NOTES : See page 92 for technical characteristics of RV / The RV version with handwheel is not available.  
NOTA: La versione VLP con volantino non e' realizzabile. Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 92