


MONOBLOCCO TIPO EM235I...YM
BLOC MULTIPOSTE TYPE EM235I...YM




Monoblocco con utilizzi A-B laterali da 3/4"G, P da 3/4"G, T da 1"G.
 Versione con doppio scarico "T", e attacchi manometro 1/4"G su A-B
 Bloc multiposte avec sorties A-B laterales en 3/4"G, P en 3/4"G, T en 1"G.
 Version avec double decharge "T", avec connexion manomètre 1/4"G sur A-B

**CETOP 5
NG10**

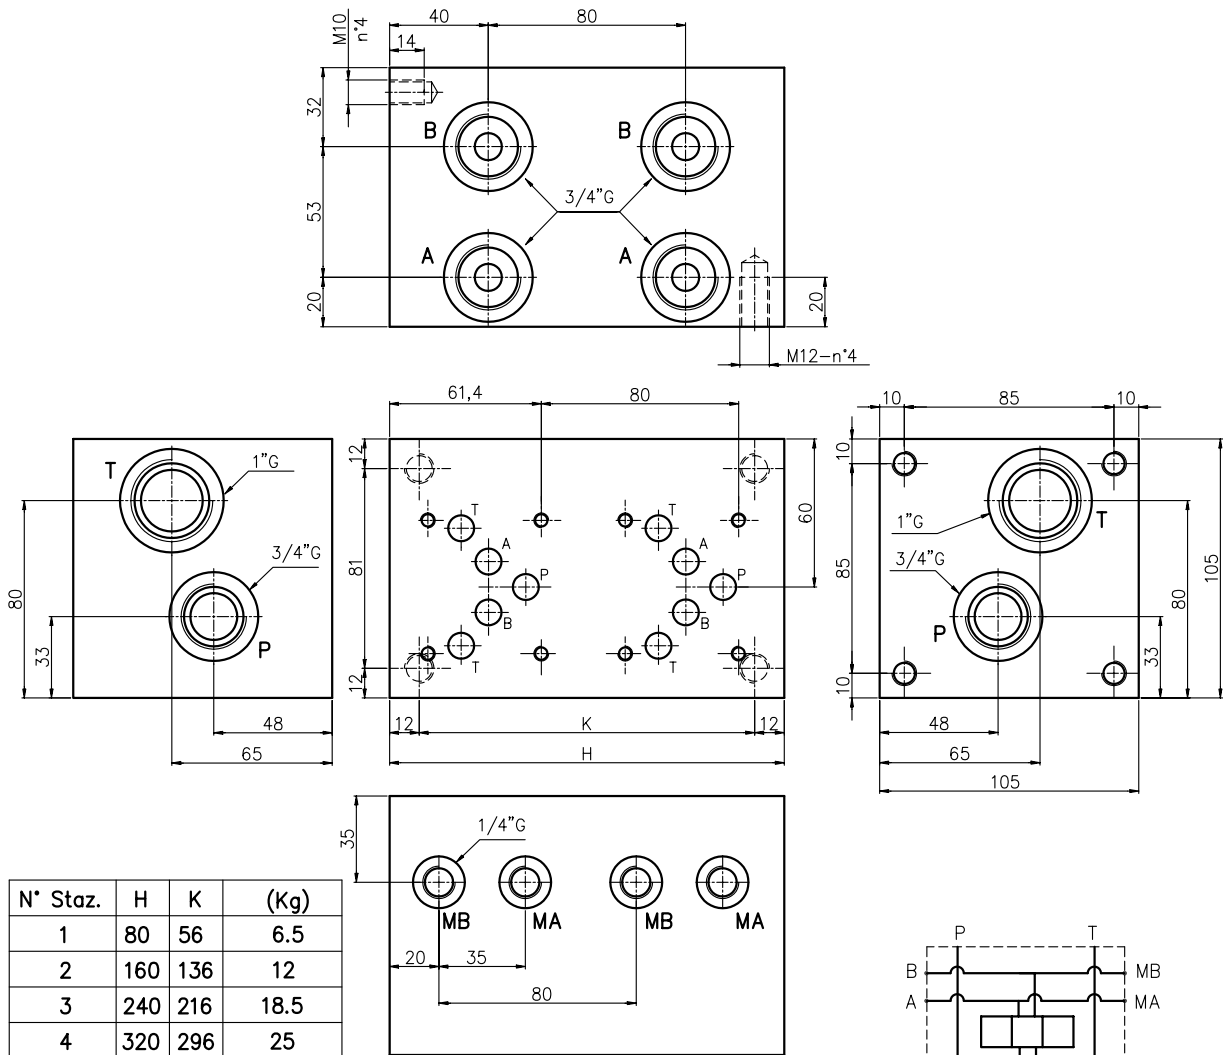

N° Staz.	H	K	(Kg)
1	80	56	6.5
2	160	136	12
3	240	216	18.5
4	320	296	25
5	400	376	31.5
6	480	456	38

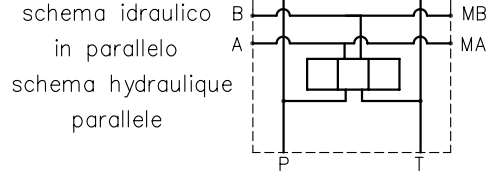

Esempio di ordinazione:
 Exemple de commande:

EUROFLUID

Monoblocco = M
 Bloc multiposte =

con doppio scarico T = 23
 avec double decharge

CETOP 5

EM 23 5 / * Y M

M = con attacco manometro
 avec manomètre

Y = senza VLP
 sans VLP

1-2-3-4-5-6 = N° stazioni/N° poste